
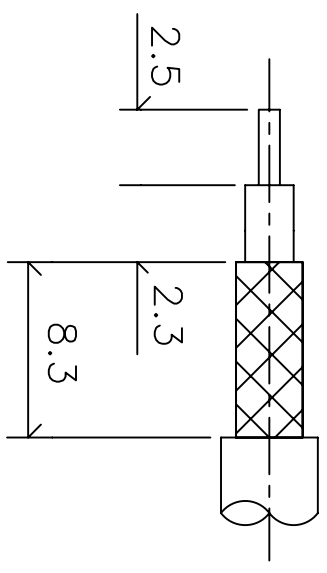
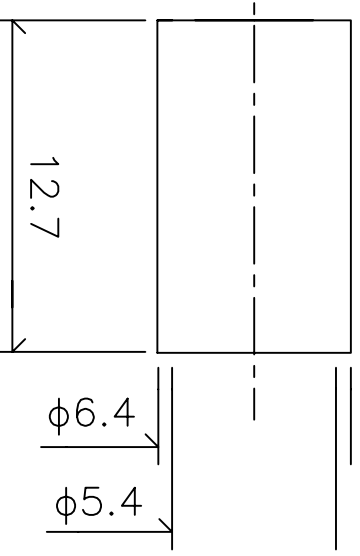
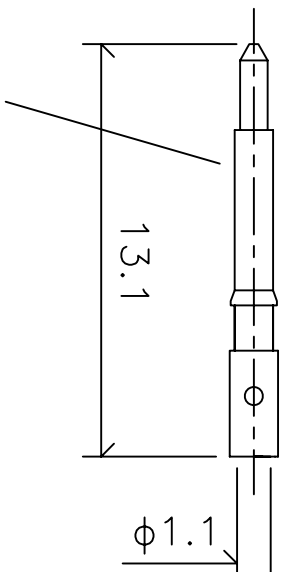


R SMA835-58 T300124318TU

品名: R SMAジャック バルクヘッド RG58 ケーブル (φ5.0mm)用

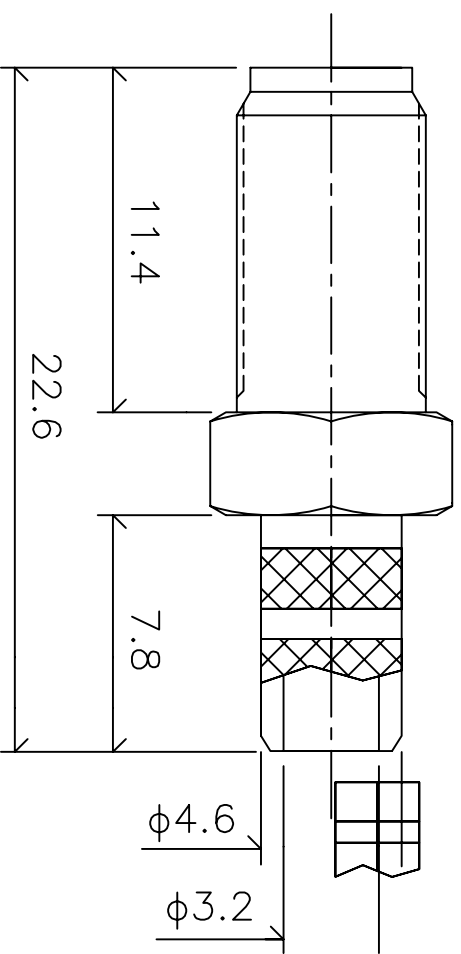

逆極性(ジャックのボデーにオスの中心胴体)
リバーヌボラリゼーション

Electrical

Impedance: 50 Ω
 Frequency: DC-12.4GHz
 V.S.W.R: 1.19Max at 2.0GHz
 Insulation Resistance: 5000MΩ Minimum
 Contact Resistance:
 Center Contact: 4mΩ
 Outer Contact: 3mΩ
 Insulator Withstanding Voltage: 750VRMS

Mechanical

- ① Body: Brass Gold Finish 5 μ Inch
 - ② Center contact: Brass, Gold Finish 30 μ Inch
 - ③ Insulator: Teflon
- Brass Material: Cd < 75ppm, Pb < 40,000ppm
 RoHS Regulation: Comply
 Durability: 500cycles

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

未記入公差	単位	TAKITEK
長さ公差: ± 0.08	mm	タキテック株式会社
直径公差: ± 0.03		製品名
		R SMA Jack for RG58
		(φ5.0mm) Flex Cable
		部品名
		T300 124 318
		000