


RSMA825-178 T300124321TU

品名: SMA バルクヘッド ジヤック RG178  
(φ2.0mm) ケーブル用 クリンプ

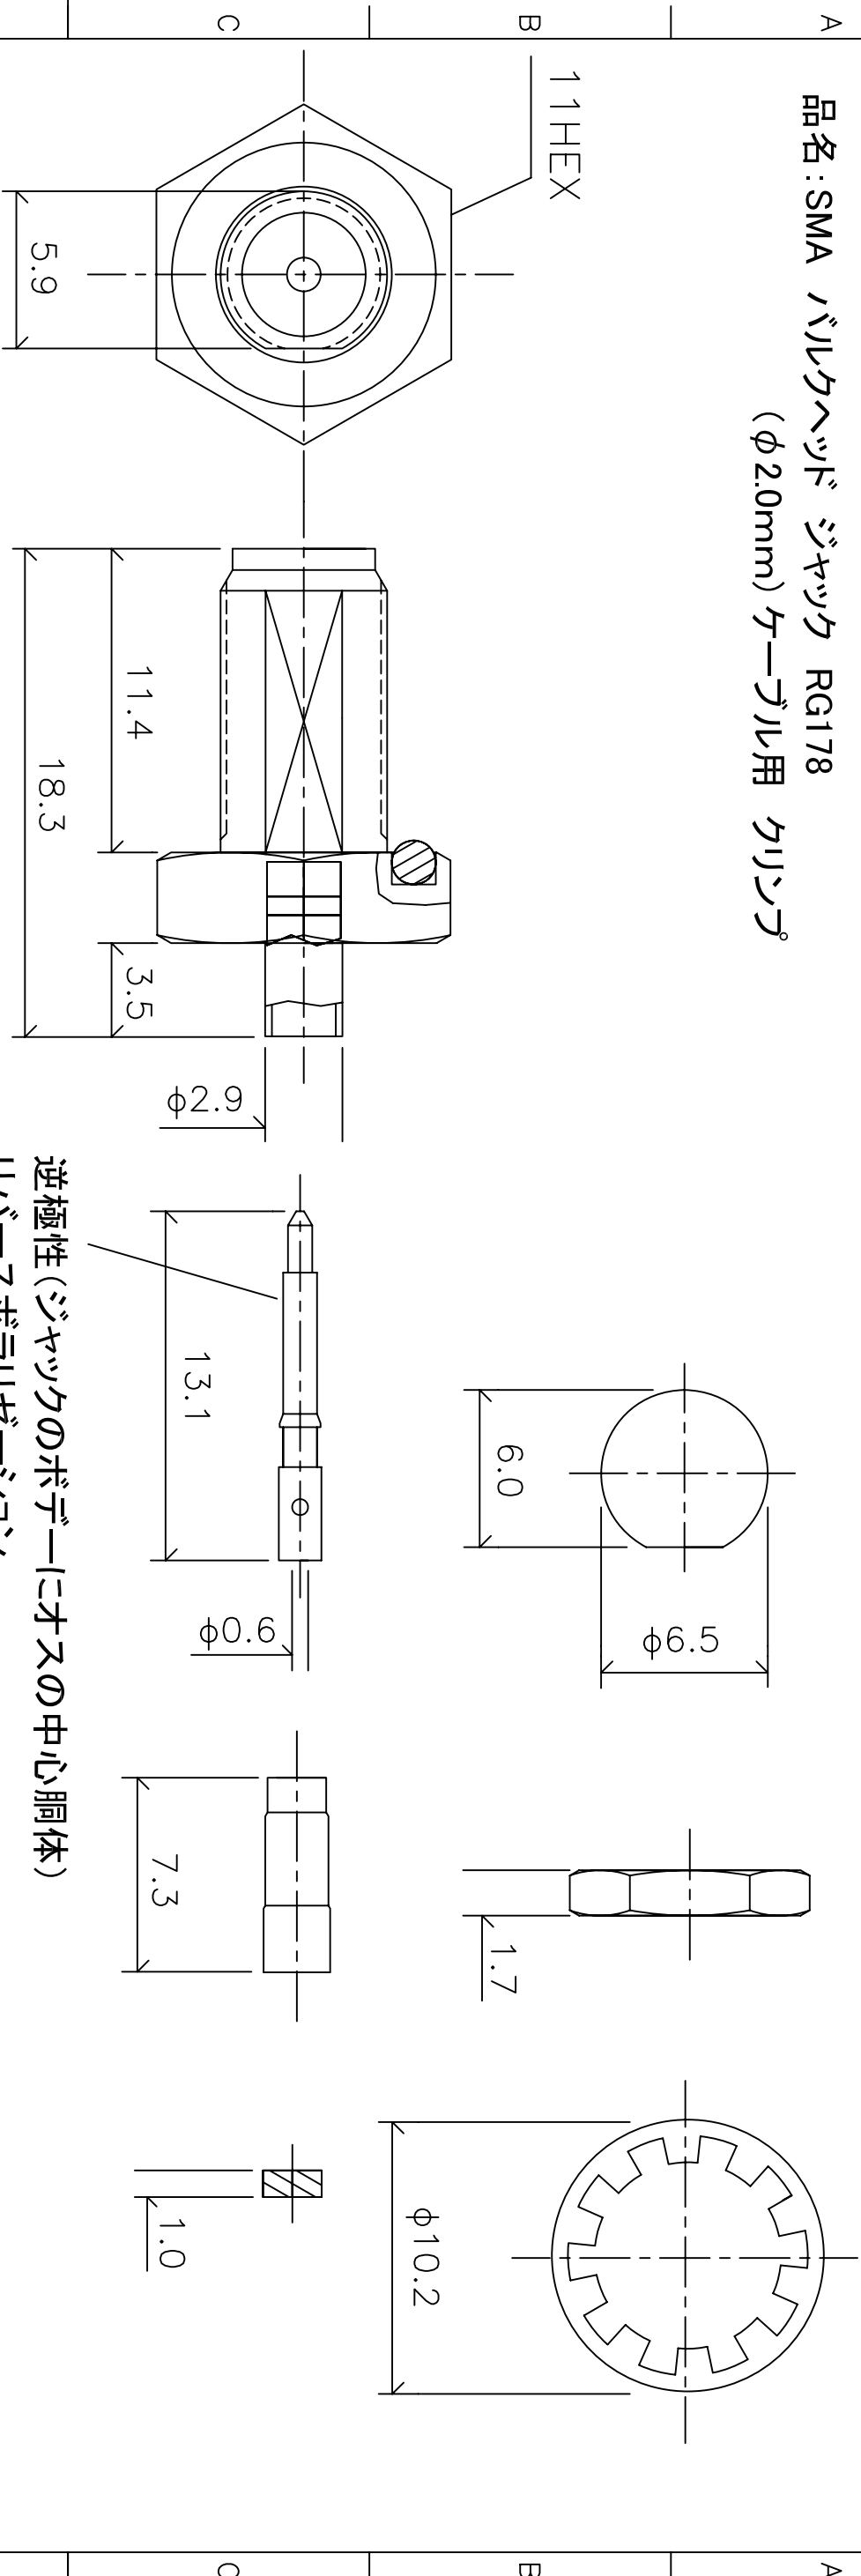

逆極性(ジヤックのボデーにオスの中心胴体)  
リバーシブルリゼーション

**Electrical**

Impedance: 50 Ω  
Frequency: DC-12.4GHz  
V.S.W.R: 1.19Max at 2.0GHz  
Insulation Resistance: 5000MΩ Minimum  
Contact Resistance:  
Center Coantact:: 4mΩ  
Outer Contact: 3mΩ  
Insulator Withstanding Voltage: 750VRMS

**Mechanical**

- ① Body: Brass Gold Finish 5 μ Inch
  - ② Center contact: Brass, Gold Finish 30 μ Inch
  - ③ Insulator: Teflon
  - ④ Fellule: Brass Gold finish 5 μ Inch
- Brass Material: Cd < 75ppm, Pb < 40,000ppm  
RoHS Regulation: Comply  
Durability: 500cycles

△	-	-
△	-	-
△	-	-
△	-	-
△	-	-

未記入公差		尺度	単位	TAKITEK	
長さ公差: ±	0.08		mm	タキテック株式会社	
直径公差: ±	0.03			製品名	RSMA bulkhead Jack for
					RG178 (φ2.0mm) Crimp
				部品名	T300 124 321