
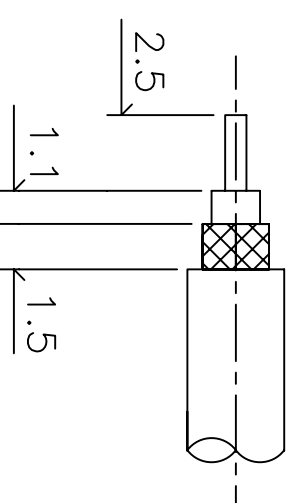

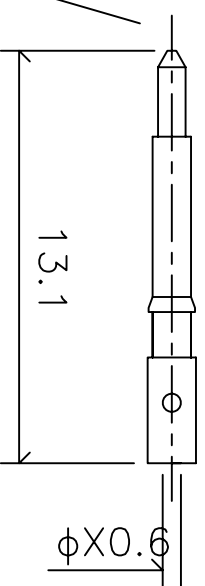


RSMAR835-178 T300124341TU

品名: R SMAジャック バルクヘッド RG178 (φ2.0) ケーブル 用

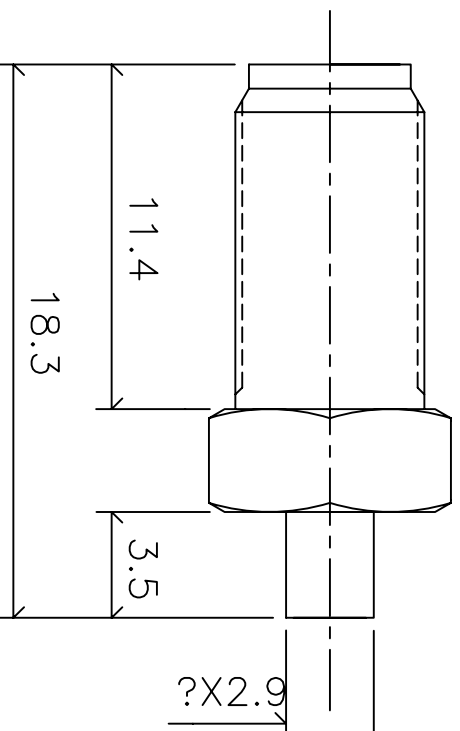

逆極性(ジャックのボディーにオスの中心胴体)  
リバーンスポラリゼーション

**Mechanical**

- ① Body: Brass Gold Finish 5 μ Inch
  - ② Center contact: Brass, Gold Finish 30 μ Inch
  - ③ Insulator: Teflon
- Brass Material: Cd < 75ppm, Pb < 40,000ppm  
RoHs Regulation: Comply  
Durability: 500cycles

**Electrical**

Impedance: 50 Ω  
Frequency: DC-12.4GHz  
V.S.W.R: 1.19Max at 2.0GHz  
Insulation Resistance: 5000MΩ Minimum  
Contact Resistance:  
Center Contact: 4m Ω  
Outer Contact: 3m Ω  
Insulator Withstanding Voltage: 750VRMS

△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		
△	- -		

未記入公差		単位	TAKITEK
長さ公差: ± 0.08	尺度	mm	タキテック株式会社
直径公差: ± 0.03			
	製品名	R SMA Jack for RG178	
	部品名	(φ2.0mm) Flex Cable	
	製造	設計	検査
			部品名 T 300 124 341