

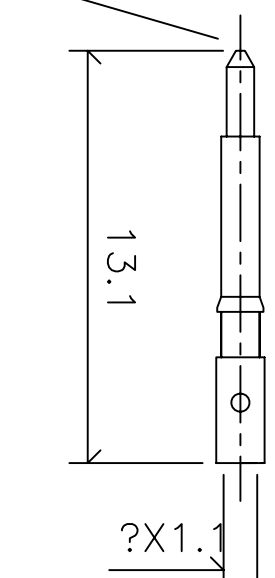
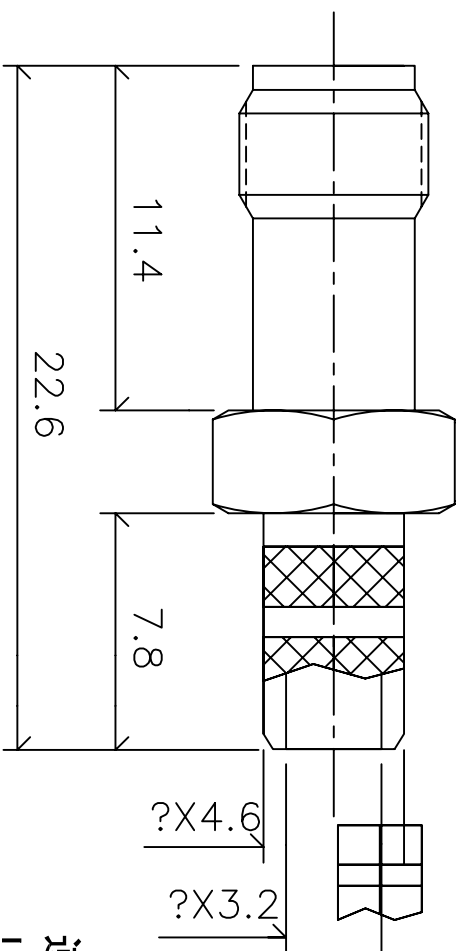


R SMA845-58 T30012436TU

品名: R SMAジャック バルクヘッド RG58 ケーブル (φ5.0mm)用

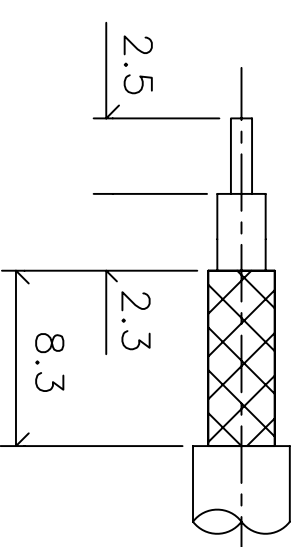

逆極性(ジャックのボディーにオスの中心胴体)
リバーシブルリゼーション

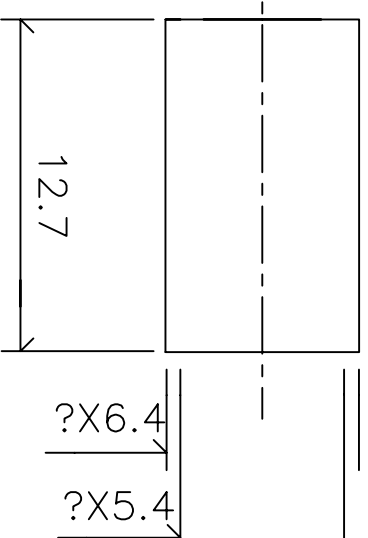

Mechanical

- ① Body: Brass Gold Finish 5 μ Inch
 - ② Center contact: Brass, Gold Finish 30 μ Inch
 - ③ Insulator: Teflon
- Brass Material: Cd < 75ppm, Pb < 40,000ppm
RoHs Regulation: Comply
Durability: 500cycles

Electrical

Impedance: 50 Ω
Frequency: DC-12.4GHz
V.S.W.R: 1.19Max at 2.0GHz
Insulation Resistance: 5000MΩ Minimum
Contact Resistance:
Center Contact: 4m Ω
Outer Contact: 3m Ω
Insulator Withstanding Voltage: 750VRMS

| | | | |
|---|---|---|--|
| △ | - | - | |
| △ | - | - | |
| △ | - | - | |
| △ | - | - | |
| △ | - | - | |

| | | |
|--------------|----|---------------------|
| 未記入公差 | 単位 | TAKITEK |
| 長さ公差: ± 0.08 | mm | タキテック株式会社 |
| 直径公差: ± 0.03 | | R SMA Jack for RG58 |
| | | (φ5.0mm) Flex Cable |
| | 製図 | 部品名 |
| | 設計 | T 300 124 360 |
| | 照査 | |