RSMA751　T300124680TU

品名：RSMA　PCB ライトアングル　ジャック

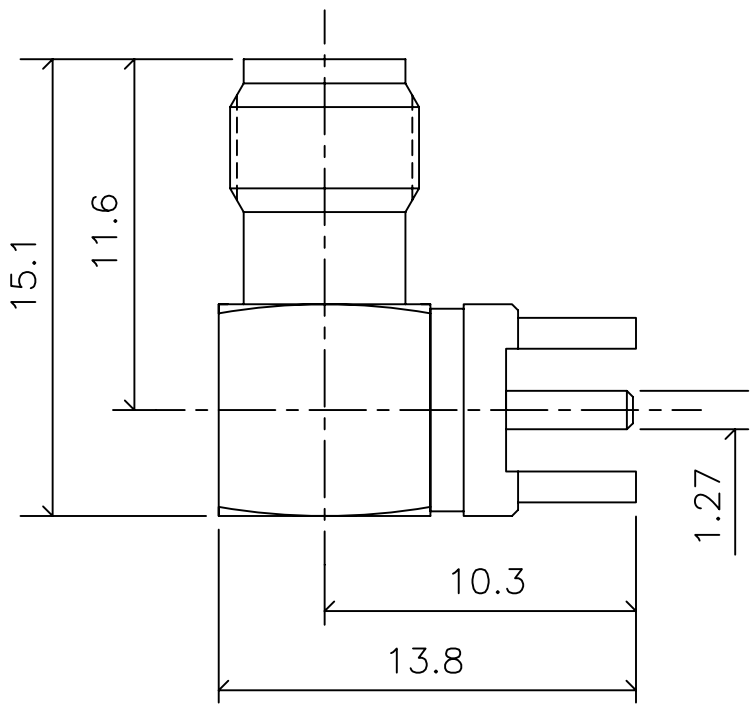



RSMA751

逆極性（ジャックのボデーにオスの中心胴体）

リバースボラリゼーション

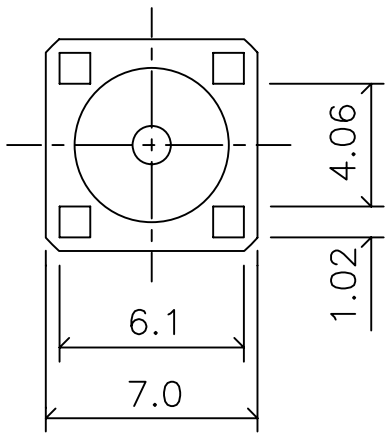

Electrical

Impedance: 50Ω

Frequency: DC–12.4GHz

V.S.W.R: 1.19Max at 2.0GHz

Inslation Resiatance: 5000MΩ Minimum

Contact Resistance:

　　Center Coantact:: 4mΩ

　　Outer Contact: 3mΩ

Insulator Withstanding Voltage: 750VRMS

Mechanical

① Body: Brass Gold Finish 5μ Inch

② Center contact: Brass, Gold Finish 30μ Inch

③ Insulater: Teflon

④ Fellule: Brass Gold finish 5μ Inch

Brass Material: Cd< 75ppm, Pb< 40,000ppm

RoHs Regulation: Comply

Dulability: 500cycles

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

未記入公差 長度公差：± 0.08 直径公差：± 0.03	尺度	単位 mm	TAKITEK タキテック株式会社
			製品名 RSMA PCB Right Angle Jnack
製図	設計	照査	部品名 T300 124 680